

WATERAANSLUITING EN AFVOER

WATERAANSLUITING Een beluchte wasmachinekraan, afgemonteerd op een muurplaat. Deze moet minimaal 30cm boven de vloer worden aangebracht. De waterleiding moet voorzien zijn van een terugslagklep.

AFVOER 40 mm PVC, afgemonteerd met een chifon. Deze moet +/- 30 cm van de vloer worden aangebracht.

ELEKTRA

STEKKERDOZEN 2 of meer randaarde stopcontacten 230v voor de koffiemolen(s) en automatische tampers. (Zie voorbeeld p. 2)

1 x 3-fase 400v 16 ampère CEE form stopcontact. Dit is voor de espressomachine. Het vermogen van de machine ligt tussen de 3750 en 5000 watt, afhankelijk van het machine type.
(Zie voorbeeld pagina 2)

OPSTELLING/KASTRUIMTE

WATERFILTER Bij de machine wordt een waterfilter geleverd. Deze wordt onder het werkblad op de vloer geplaatst. Afmetingen zijn +/- 60 cm hoog, met een doorsnee van 30cm. Indien u een ProGuard waterfiltratie gebruikt moet u rekening houden met onderstaande afmetingen. (Zie voorbeeld p. 3)

Diep: 600mm
Breed: 550mm
Hoog: 650mm


POMP Alle La Marzocco machines werken met een externe pomp, houdt er rekening mee dat dit naast het waterfilter nog extra ruimte inneemt onder je machine. (zie voorbeeld-foto p. 3)

DOORVOER In het werkblad moet een gat komen van minimaal 70mm. Dit bedoeld voor de doorvoer van toe- en afvoerslangen en overige stroomdraden.


Voor een optimale werking van uw espressomachine is waterbehandeling belangrijk. Op basis van de watersamenstelling in uw regio geven wij advies over de juiste filtratie voor uw apparatuur. Voor plaatsing nemen we een watermonster en bespreken wij de mogelijkheden.

Alle voorzieningen zoals aangegeven, moeten aanwezig zijn binnen een straal van 1 meter gemeten vanaf de espressomachine. Zorg ervoor dat de externe pomp en waterfilter makkelijk bereikbaar zijn voor onderhoud. Indien bovenstaande voor plaatsing niet aanwezig is kunnen we plaatsing niet garanderen. De waterkraan is uitsluitend voor de espressomachine spoelstations of andere apparatuur dient op een aparte kraan aangesloten te worden.

Voorbeeld aansluiting 230V espressomachine

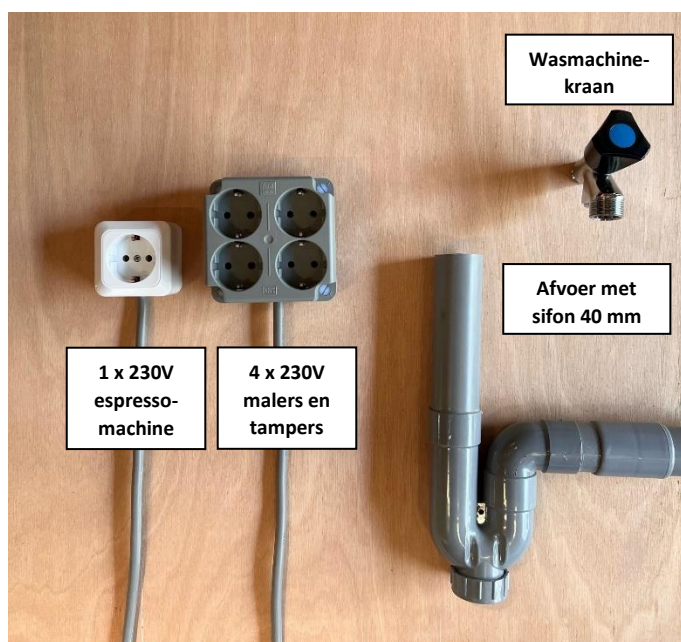

Voorbeeld aansluiting 400V espressomachine

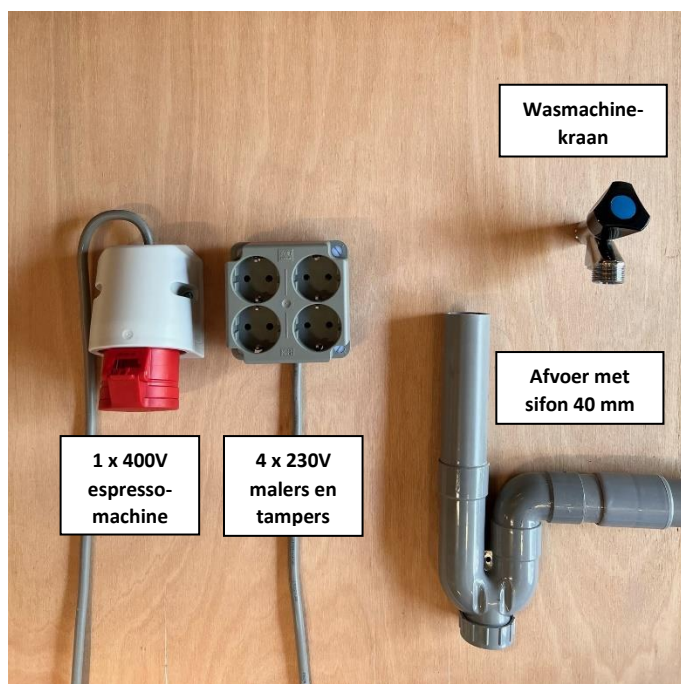

Voorbeeld opstelling waterfilters en pomp (HxBxD in mm)

La Pavoni



La Marzocco



La Marzocco met BRITA ProGuard



- SEE ENGLISH VERSION ON THE NEXT PAGE -

Water Connection and Drainage

Water Connection: An aerated washing machine tap, mounted on a wall plate. This should be installed at least 30 cm above the floor. The water pipe must be equipped with a check valve.

Drainage: 40 mm PVC, fitted with a trap. This should be installed +/- 30 cm from the floor.

Electricity

Sockets: 2 or more earthed sockets 230v for the coffee grinder(s) and automatic tampers. (See example on p. 5)

1 x 3-phase 400v 16 ampere CEE form socket. This is for the espresso machine. The power of the machine ranges between 3750 and 5000 watts, depending on the machine type. (See example on p. 5)

Setup/Cabinet Space

Water Filter: A water filter is provided with the machine. This is placed under the worktop on the floor. Dimensions are approximately 60 cm in height, with a diameter of 30 cm. If you use a ProGuard water filtration system, you must consider the dimensions below. (See example on p. 6)

Depth: 600 mm
Width: 550 mm
Height: 650 mm


Pump: All La Marzocco machines operate with an external pump, so keep in mind that this will take up additional space under your machine, along with the water filter. (See example photo p)

Through-hole: A hole of at least 70 mm must be made in the worktop. This is intended for the passage of supply and drainage hoses and other power cables.


For optimal performance of your espresso machine, water treatment is important. Based on the water composition in your region, we provide advice on the proper filtration for your equipment. Before installation, we take a water sample and discuss the possibilities.

All facilities as indicated must be present within a radius of 1 meter measured from the espresso machine. Ensure that the external pump and water filter are easily accessible for maintenance. If the above requirements are not met before installation, we cannot guarantee the placement. The water tap is exclusively for the espresso machine rinsing stations; any other equipment must be connected to a separate tap.

Example connection for 230V espresso machine

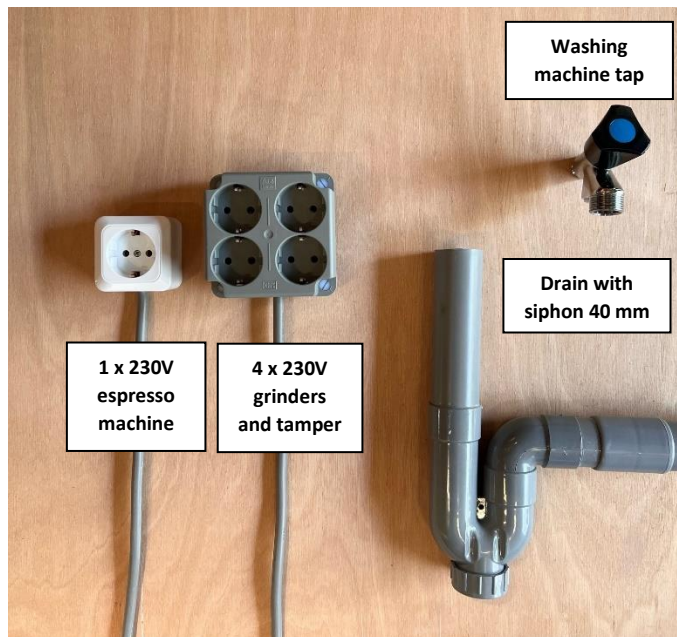

Example connection for 400V espresso machine

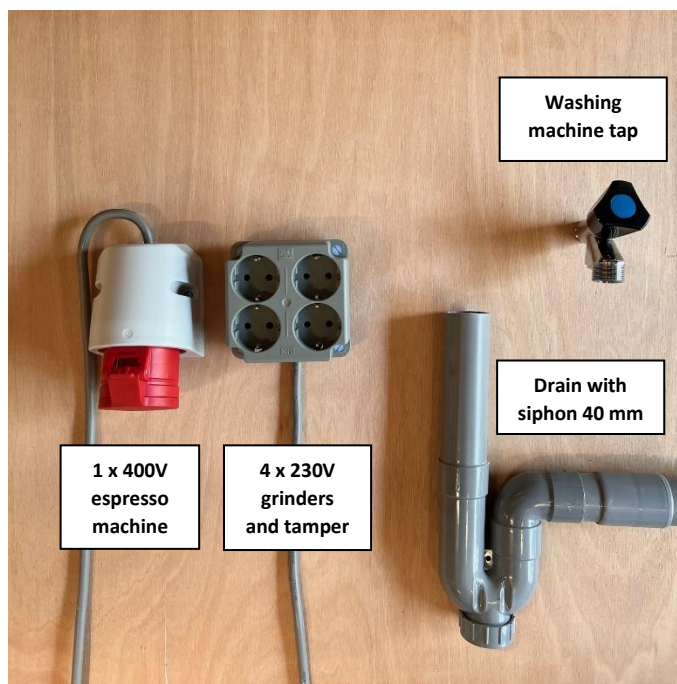

Example setup for water filters and pump (HxWxD in mm)

La Pavoni



La Marzocco



La Marzocco met BRITA ProGuard

